
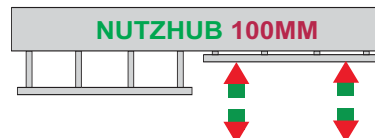


ALTEC POWER-LINE-075 DRUCKBALKENSYSTEM

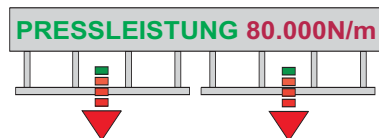

K3 - 075 - Verleimsterne 3 Ebenen Einlegetiefe 1000mm vor starrem Amboss

- * Verleimhöhen 80mm - 160mm
- * pneumatische Niederhalter

- * Baulängen von 2600mm bis 6500mm

Lamellenverleimsterne mit einer Einlegetiefe von 1000mm. Maximale Einlegetiefe ist 160mm. Alle Maschinen mit altec PowerLine Druckbalken der Serie 075 ausgerüstet. Diese Druckbalken bieten einen Hub von 100mm sowie einen Schrägausgleich von 70mm. Die Pressleistung liegt bei max. 80.000N (8 Tonnen) pro Meter Presslänge. Die Niederhalter sind als Einzelarme jeweils mittig von zwei Druckbalken angeordnet. Der Antriebe ist pneumatisch ausgeführt und leistet eine Niederhaltekraft von ca. 6000N pro Niederhalterarm.

Die hier abgebildeten Beispiele zeigen nur einige Maschinenzusammenstellungen. Für eine individuelle Kombination der mögliche Baugruppen fordern Sie bitte ein unverbindliches Angebot an.

